※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください
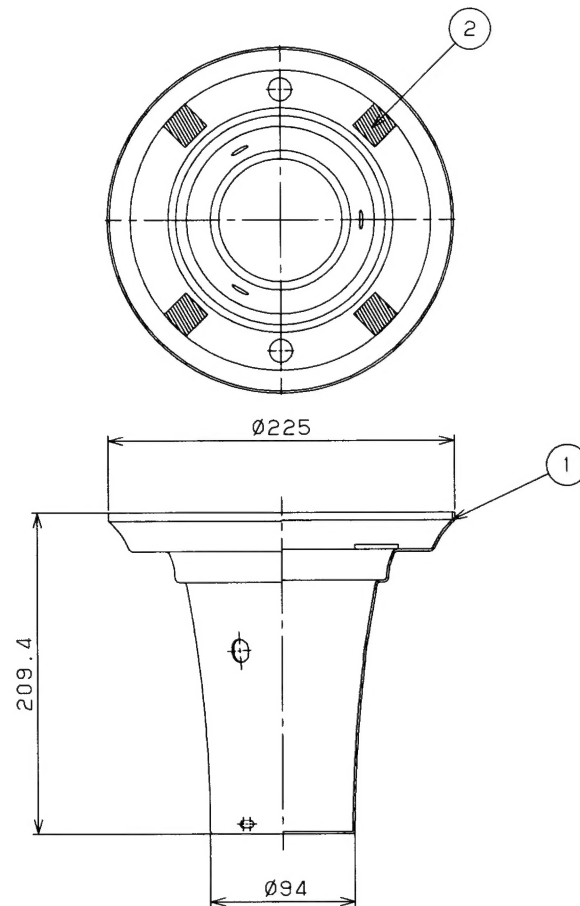
| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホルダカバー | 1 | アルミ t1.4 | アクリル塗装（グレーイッシュブラック） |
| 2 | パッキン | 1 | シリコーン | 黒 |

| 安全上のご注意 | |
|---|---|
| ⚠警告 | 1. 次の場所では使用できません。<br>・雰囲気温度が35℃を超える場所<br>・海上や臨海部などの重塩害地<br>・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる場所<br>・プールや浴室などの高湿雰囲気内<br>・器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所<br>・風速60m／秒を超える強風の吹く恐れのある場所<br>・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所<br>2. このアクセサリは必ず適合器具、アームと組み合せて使用してください。 |

| 適合器具 |
|---|
| HG-14551C (K) /W (K), HG-14552C (K), HG-14553C (K)<br>HG-14561C (K) /W (K), HG-14562C (K), HG-14563C (K)<br>HG-14571C (K) /W (K), HG-14572C (K), HG-14573C (K)<br>HG-23551C (K) /W (K), HG-23552C (K), HG-23553C (K)<br>HG-23561C (K) /W (K), HG-23562C (K), HG-23563C (K) |

| 適合ポール |
|---|
| PD (F) -35-530S (B) W (H) K-GB/DB<br>PD (F) -45-530S (B) W (H) K-GB/DB |

| 電圧 (V) | 適合器具 | 質量 (kg) | 形名 | AD-145H (K) |
|---|---|---|---|---|
| | 別表による | 0.2 | 品名 | 東芝HID街路灯用アクセサリ |
| 承認 | 担当 | | 図番 | AA2009-01925-01 |
| 松野 | 鈴木 | | | 東芝ライテック株式会社 |
| 単位 mm | 第三角法 | | | |